

GLASHEIZUNG - DESIGNGLÄSER

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Exclusive-Line: ESG - keramisch beschichtet,
Design-Strukturen werden als Rillenschliff in das Glas gefräst und poliert

Oberfläche Design-Line: ESG - keramisch beschichtet,
Design-Strukturen werden als Rillenschliff in das Glas gefräst und poliert

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz



Erhältlich
für folgende
Produkte:
Glasheizung und
Handtuchtrockner

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen
R600	600 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm
R800	800 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm
R900	900 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm
R1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm



Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Ausschließlich Wandmontage


Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

EXCLUSIVE-LINE


Strukturauswahl:

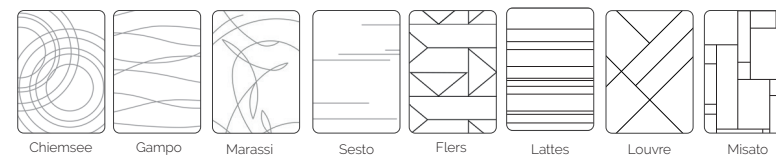

Oberflächenauswahl:



DESIGN-LINE

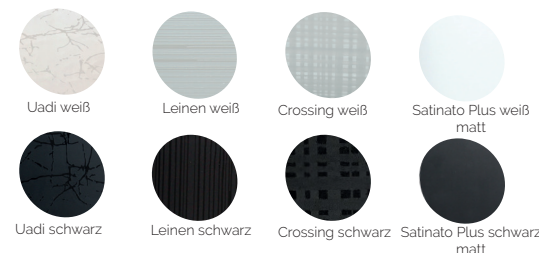

Abmessungen:

