

DECKENHEIZUNG - PANELWAVE



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)

Rückseite: Edelstahl

Schutzart: IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre


Oberflächentemperatur: ca. 115°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Montage: Die Panelwave wird in Schienensysteme von Raster-Einlegedecken montiert. Zusätzlich ist das Paneel mittels Stahlseil oder Kette an der Öse auf der Rückseite zu sichern.

Länge Anschlusskabel: ca. 2,10 m ohne Netzstecker


Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

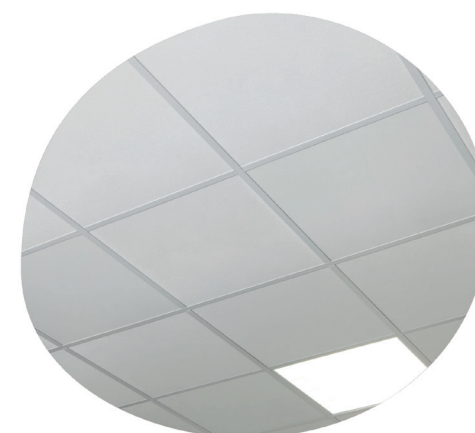

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Panelwave I	430 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	618 x 618 x 22 mm	780 x 740 x 90 mm	PANELWHI1EU
Panelwave II	430 Watt	ca. 9 kg	ca. 12 kg	595 x 595 x 22 mm	780 x 740 x 90 mm	PANELWHI2EU

Abmessungen:

Panelwave 1

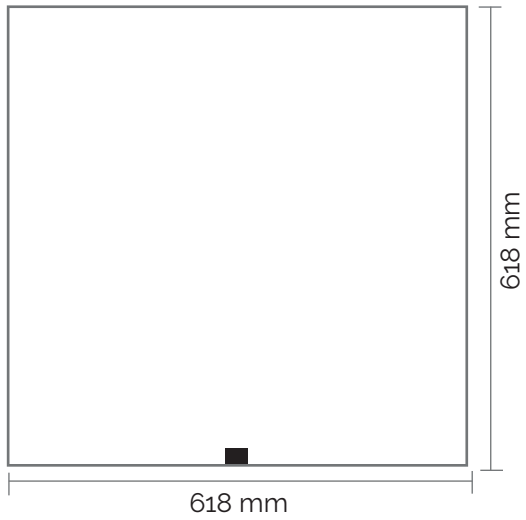

Panelwave 2

