

ROUND



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)*

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Garantie: 10 Jahre

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 Stk, 38mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten




Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Smallround	310 Watt	ca. 6 kg	ca. 9 kg	Ø 580 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RSMARWHIoEU
Middleround	400 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHIoEU
Largeround	610 Watt	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHIoEU


*auch erhältlich in diversen RAL-Farben

Abmessungen:

Smallround

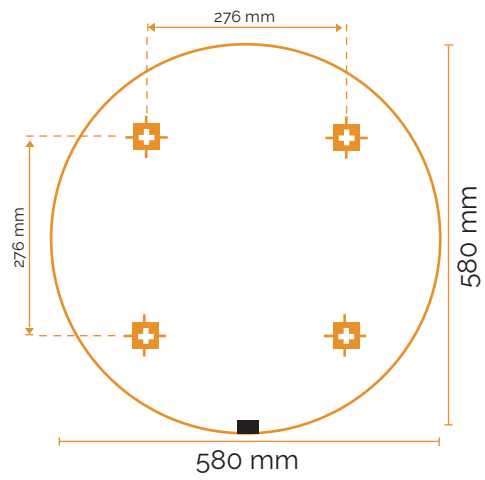

Middleround

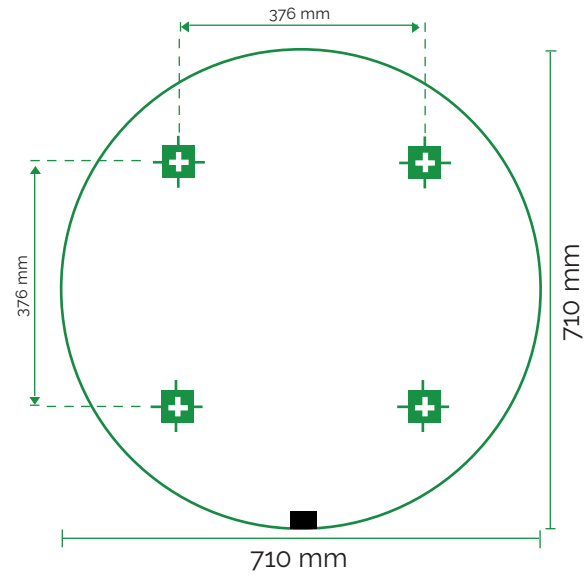

Largeround

