

SPIEGELHEIZUNG ROUND

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - Chromspiegel

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit:
Elektrosmogarm

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei
Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Garantie: 10 Jahre

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert,
4 Stk, 38mm tief


Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Middleround	400 Watt	ca. 17 kg	ca. 21 kg	Ø 722 x 19 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRMIRoEU
Largeround	610 Watt	ca. 21,7 kg	ca. 24 kg	Ø 910 x 19 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRMIRoEU

Middleround

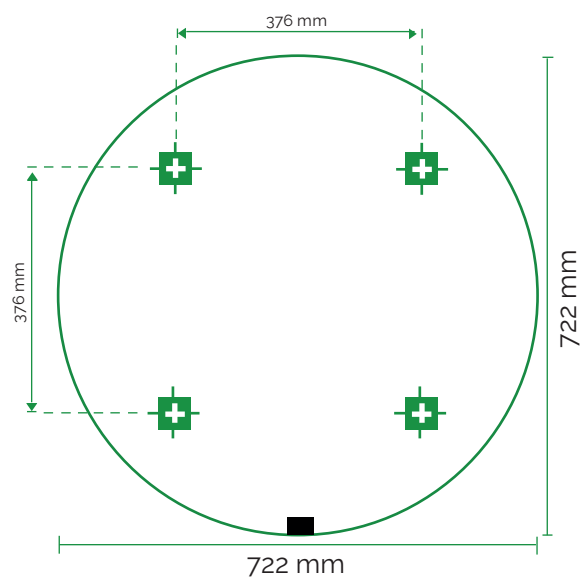

Largeround

