

TOWER

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)*

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Schutzart: IP40 (Netzstecker)

Länge Anschlusskabel: ca. 2,90 m EU (GB, CH 1,90 m)

Oberflächentemperatur: ca. 80°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 360°

Garantie: 10 Jahre

Standmodell




Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Anmerkung	Artikelnummer
Tower 600	640 Watt	ca. 11 kg	ca. 14 kg	317 x 305 x 540 mm	580 x 440 x 450 mm	mit Edelstahl-Standfuß	To600WHIoEU
Tower 1200	1200 Watt	ca. 18 kg	ca. 22 kg	317 x 305 x 1040 mm	1100 x 440 x 450 mm	mit Edelstahl-Standfuß	T1200WHIoEU
Tower 1600	1680 Watt	ca. 25 kg	ca. 30 kg	317 x 305 x 1540 mm	1600 x 440 x 450 mm	mit Edelstahl-Standfuß	T1600WHIoEU
Doubletower	1550 Watt	ca. 25 kg	ca. 29 kg	317 x 580 x 1060 mm	1100 x 440 x 740 mm	mit 4 Rollen an der Unterseite	T1800WHIoEU


*auch erhältlich in diversen RAL-Farben

Abmessungen:


Tower 600



Tower 1200

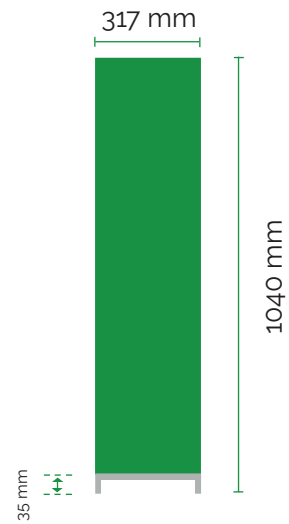

Tower 1600

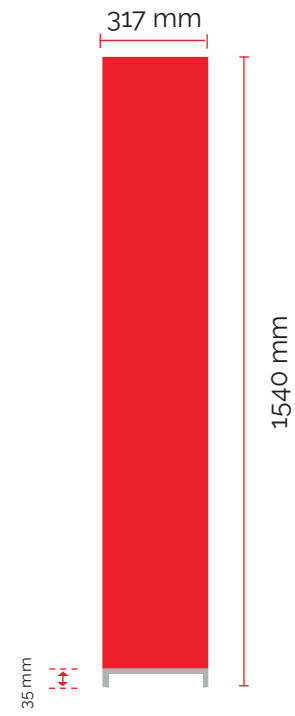

Doubletower

