



BILDHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, bedruckt

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektromogarm

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei

Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Garantie: 10 Jahre

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werkseitig montiert,

4 bzw. 6 Stk, 38mm tief


Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung

nicht im Lieferumfang enthalten

Motive: Standardmotive (siehe Website)

oder Eigenmotive wählbar

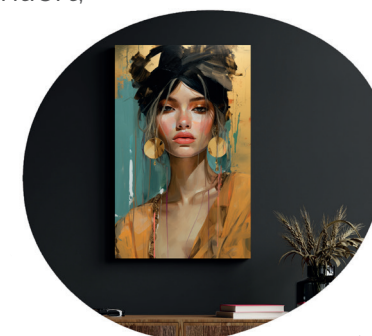

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer	Artikelnummer
						Standard Motive	Eigenmotive
WE250	250 Watt	ca. 6 kg	ca. 8 kg	706 x 306 x 18 mm	800 x 430 x 90 mm	W0250PICoEU	W0250PPRoEU
WE350	350 Watt	ca. 8 kg	ca. 10 kg	606 x 506 x 18 mm	630 x 710 x 90 mm	W0350PICoEU	W0350PPRoEU
WE420	420 Watt	ca. 10 kg	ca. 12 kg	1006 x 386 x 18 mm	1140 x 500 x 90 mm	W0420PICoEU	W0420PPRoEU
WE500	500 Watt	ca. 13 kg	ca. 15 kg	756 x 756 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	W0500PICoEU	W0500PPRoEU
WE600	600 Watt	ca. 15 kg	ca. 18 kg	1006 x 606 x 18 mm	1160 x 720 x 90 mm	W0600PICoEU	W0600PPRoEU
WE800	800 Watt	ca. 17 kg	ca. 20 kg	1606 x 426 x 18 mm	1740 x 540 x 90 mm	W0800PICoEU	W0800PPRoEU
WE900	900 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1206 x 706 x 18 mm	1380 x 820 x 90 mm	W0900PICoEU	W0900PPRoEU
WE1100	1100 Watt	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1606 x 606 x 18 mm	1770 x 720 x 90 mm	W1100PICoEU	W1100PPRoEU
WE1300	1300 Watt	ca. 30 kg	ca. 35 kg	1806 x 706 x 18 mm	1910 x 870 x 90 mm	W1300PICoEU	W1300PPRoEU
WE1600	1600 Watt	ca. 39 kg	ca. 42 kg	2006 x 806 x 18 mm	2100 x 930 x 90 mm	W1600PICoEU	W1600PPRoEU

Abmessungen:

